


Автономная гидростанция (маслостанция) "ЛЮГЕР"40Б-Р

Гидростанции (маслостанции) серии Люгер являются универсальным автономным источником питания для прокалывающей установки ПУ-2 и установки направленного прокалывания УНП-630.

Гидростанции также являются универсальным автономным источником питания для всей линейки гидравлического инструмента как отечественного, так и импортного производства.

Многолетний опыт в изготовлении гидравлических источников питания позволил учесть в гидравлических станциях все преимущества и исключить многие недостатки присутствующих на рынке гидравлических станций.

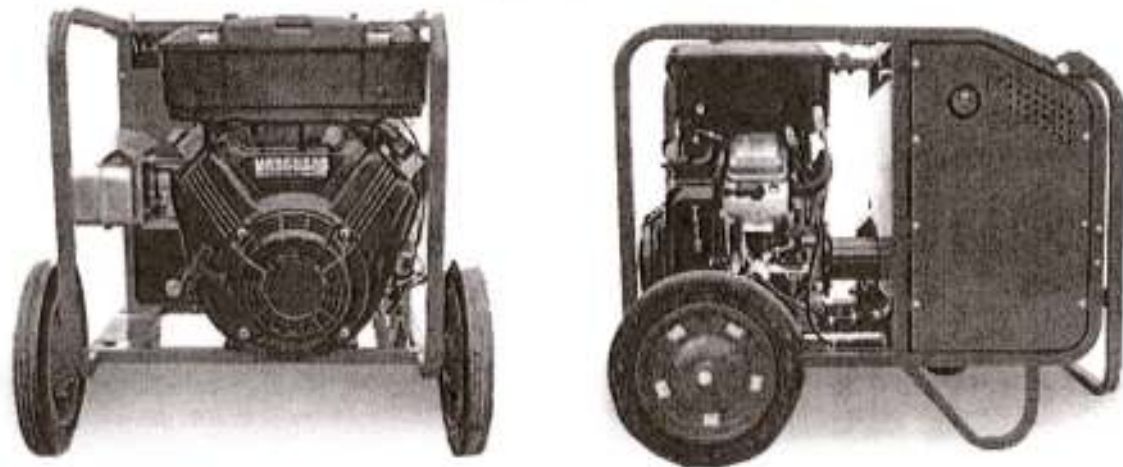

ЦЕНА гидростанции 285 000 руб.

(241,53 руб. с НДС)

Конкурентные преимущества гидравлических станций Люгер (маслостанций Люгер):

- правильная геометрия рамы и удобная рукоятка обеспечивают устойчивость и простоту транспортировки, а закрытый кожух исключает возможность повреждения и загрязнения внутренних компонентов станции.
- наличие проушин для осуществления погрузо-разгрузочных работ без поиска центра тяжести.
- литые колеса диаметром 350 мм обеспечивают проходимость на самых сложных участках местности.
- максимально возможный для каждой модели объем маслобака и радиатора с постоянным воздушным охлаждением, а также отделение моторного отсека от гидравлического перегородкой гарантирует надежное охлаждение системы даже при высоких температурах окружающей среды.
- съемность всех панелей защитного кожуха обеспечивает удобство обслуживания и повышает ремонтопригодность.
- стальной переходной стакан между гидравлическим мотором и двигателем исключает возможность выхода из строя соединительной муфты в следствии разрушения переходного стакана.

Гидростанции (маслостанции) с бензиновым двигателем:

Все модели гидростанций (маслостанций) оснащены следующими контрольно-измерительными приборами:

- манометр
- счетчик моточасов
- термометр
- уровень гидравлической жидкости
- датчик давления масла в двигателе.

Опции гидростанций:

- пневматические колеса
- дизельный двигатель внутреннего сгорания



Технические характеристики гидростанций Люгер с бензиновым двигателем:

Модель	Люгер 20Б	Люгер 40Б-Р	Люгер 40Б-Р
Поток	20	20-30-40 л/мин	1x20-30-40 л/мин 2x20 л/мин
Регулировка потока	нет	есть	есть
Макс. давление (настройка клапана)	150	150	150
Двигатель	HondaGX270 9 л.с.	B&S vanguard 18HP 18 л.с.	B&S vanguard 18HP 18л.с.
Стартер	возвратный	Возвратный/ электрический	Возвратный/ электрический
Кол-во подключаемых инструментов	1	1	1/2
Объем маслобака	10 л	14 л	14 л
Объем топливного бака	7л	8,6 л	8,6 л
Средний расход топлива	2,5 л/час	4,3 л/час	4,3 л/час
Масса (сухая)	77 кг	117 кг	126 кг
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	810x750x710	880x800x720	880x800x720

Гидростанции (маслостанции) Люгер с электрическим двигателем:



Гидростанции (маслостанции) серии Люгер с электрическим двигателем являются оптимальным источником питания для гидравлического инструмента и оборудования в местах, где существует постоянный подвод электричества.

Конкурентные преимущества гидростанций (маслостанций) с электрическим двигателем:

Обладая всеми преимуществами моделей с бензиновым двигателем гидравлические станции серии Люгер с электрическим двигателем обладают следующими дополнительными преимуществами:

- электродвигатели и пускатели адаптированы к российским электросетям

Все модели гидростанций (маслостанций) оснащены следующими контрольно-измерительными приборами:

- манометр
- термометр
- уровень гидравлической жидкости

Опции:

- пневматические колеса
- электрический двигатель во взрывозащищенном исполнении

Технические характеристики гидростанций (маслостанций) Люгер с электрическим двигателем :

Модель	Люгер 20Э	Люгер 30Э	Люгер 40Э	Люгер 40РЭ	Люгер 40РЭ-2
Поток	20	30	40	20-30-40 л/мин	1x20-30-40 л/мин 2x20 л/мин
Регулировка потока	нет	нет	нет	есть	есть
Макс. давление	150	160	160	160	160
Двигатель	380 В, 5,5 кВт, 16 А	380 В, 11 кВт, 16 А	380 В, 11кВт, 16 А	380 В, И кВт, 16 А	380 В, И кВт, 16 А
Пускатель	магнитный	магнитный	магнитный	магнитный	магнитный
Кол-во подключаемых инструментов	1	1	1	1	1-2
Объем маслабака	10 л	14 л	14 л	14 л	14 л
Масса (сухая)	87 кг	135 кг	135 кг	135 кг	144 кг
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	810x750x710	880x800x720	880x800x720	880x800x720	880x800x720

Прокалывающая установка "ПУ-2" с гидростанцией "Люгер"